

İLACLAMA MAKİNELERİ



SA SERİSİ ATOMİZÖRLER



İlaçlama makinelerimizin öne çıkan özellikleri:

- ✓ İthal İlaçlama Pompası
- ✓ Çift hızlı Şanzıman
- ✓ Kusursuz Kontrol Sağlayan Kontrol Ünitesi
- ✓ Üstün Hava Debisi
- ✓ Çift Taraflı Kullanılabilen İlaçlama Memeleri
- ✓ Üstün Manevra Kabiliyeti
- ✓ Mükemmel İlaçlama Performansı

New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri:
Asılır tip olarak;
SA400 ve SA600 modellerinden;
Çekilir tip olarak;
'LS' modelinden 1000 – 1600 – 2000,
'HS' modelinden 1000 – 1600 – 2000,
'HS Ters Turbo' modelinden 1000 – 1600 – 2000,
'HSB' modelinden 1000 – 1600 – 2000 – 2002
'HSB Kule Tipi' modelinden ise 2002
modellerinden oluşmaktadır.

Güçlü şasi üzerine yerleştirilmiş olan özel üretim polyester depolar, uzun yıllar sorunsuz kullanım olanağı sağlar.



1 Hızlı doldurma aparatı sayesinde depo çok kısa bir sürede doldurulur.



2 Temiz su deposu ilaçlama işleminden sonra operatöre temizlenme imkanı sağlar.



3 İlaç saklama deposu ile tarlaya giderken ilaç güvenli bir şekilde muhafaza edilir.



4 Ana depo kapağı ve toz ilaç karıştırma aparatı sayesinde toz ilacın suda tam çözülmesi sağlanır.




ÇEKİ OKU İLE BAĞLANTI

New Holland ilaçlama makinalarının HSB ve LS modellerinde traktöre bağlantı çeki oku yardımı ile yapılmaktadır. Özellikle meyilli arazilerde bu bağlantı sistemi tercih edilmektedir.




HİDROLİK KOLLAR İLE BAĞLANTI

Bağ ve bahçe tarımının yapıldığı ve çok meyilli olmayan arazilerde üstün manevra kabiliyeti sağlayan hidrolik kollara bağlantı sistemi, HS modellerinde standart olarak sunulmaktadır.

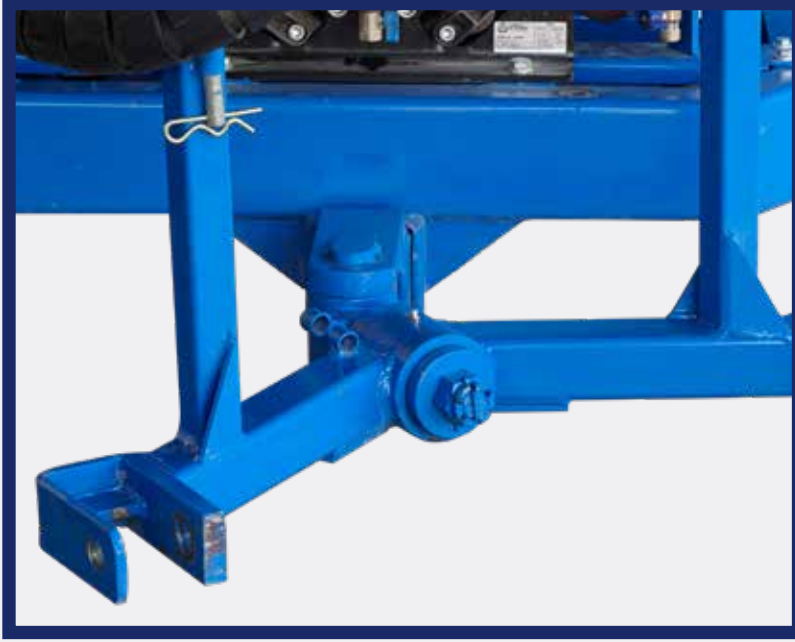

ÜÇ NOKTA ASKI SİSTEMİ İLE BAĞLANTI

New Holland SA400 ve SA600 modelleri traktöre üç nokta askı sistemi ile bağlanmaktadır. Engebeli arazilerde bu bağlantı sistemi tercih edilmektedir.

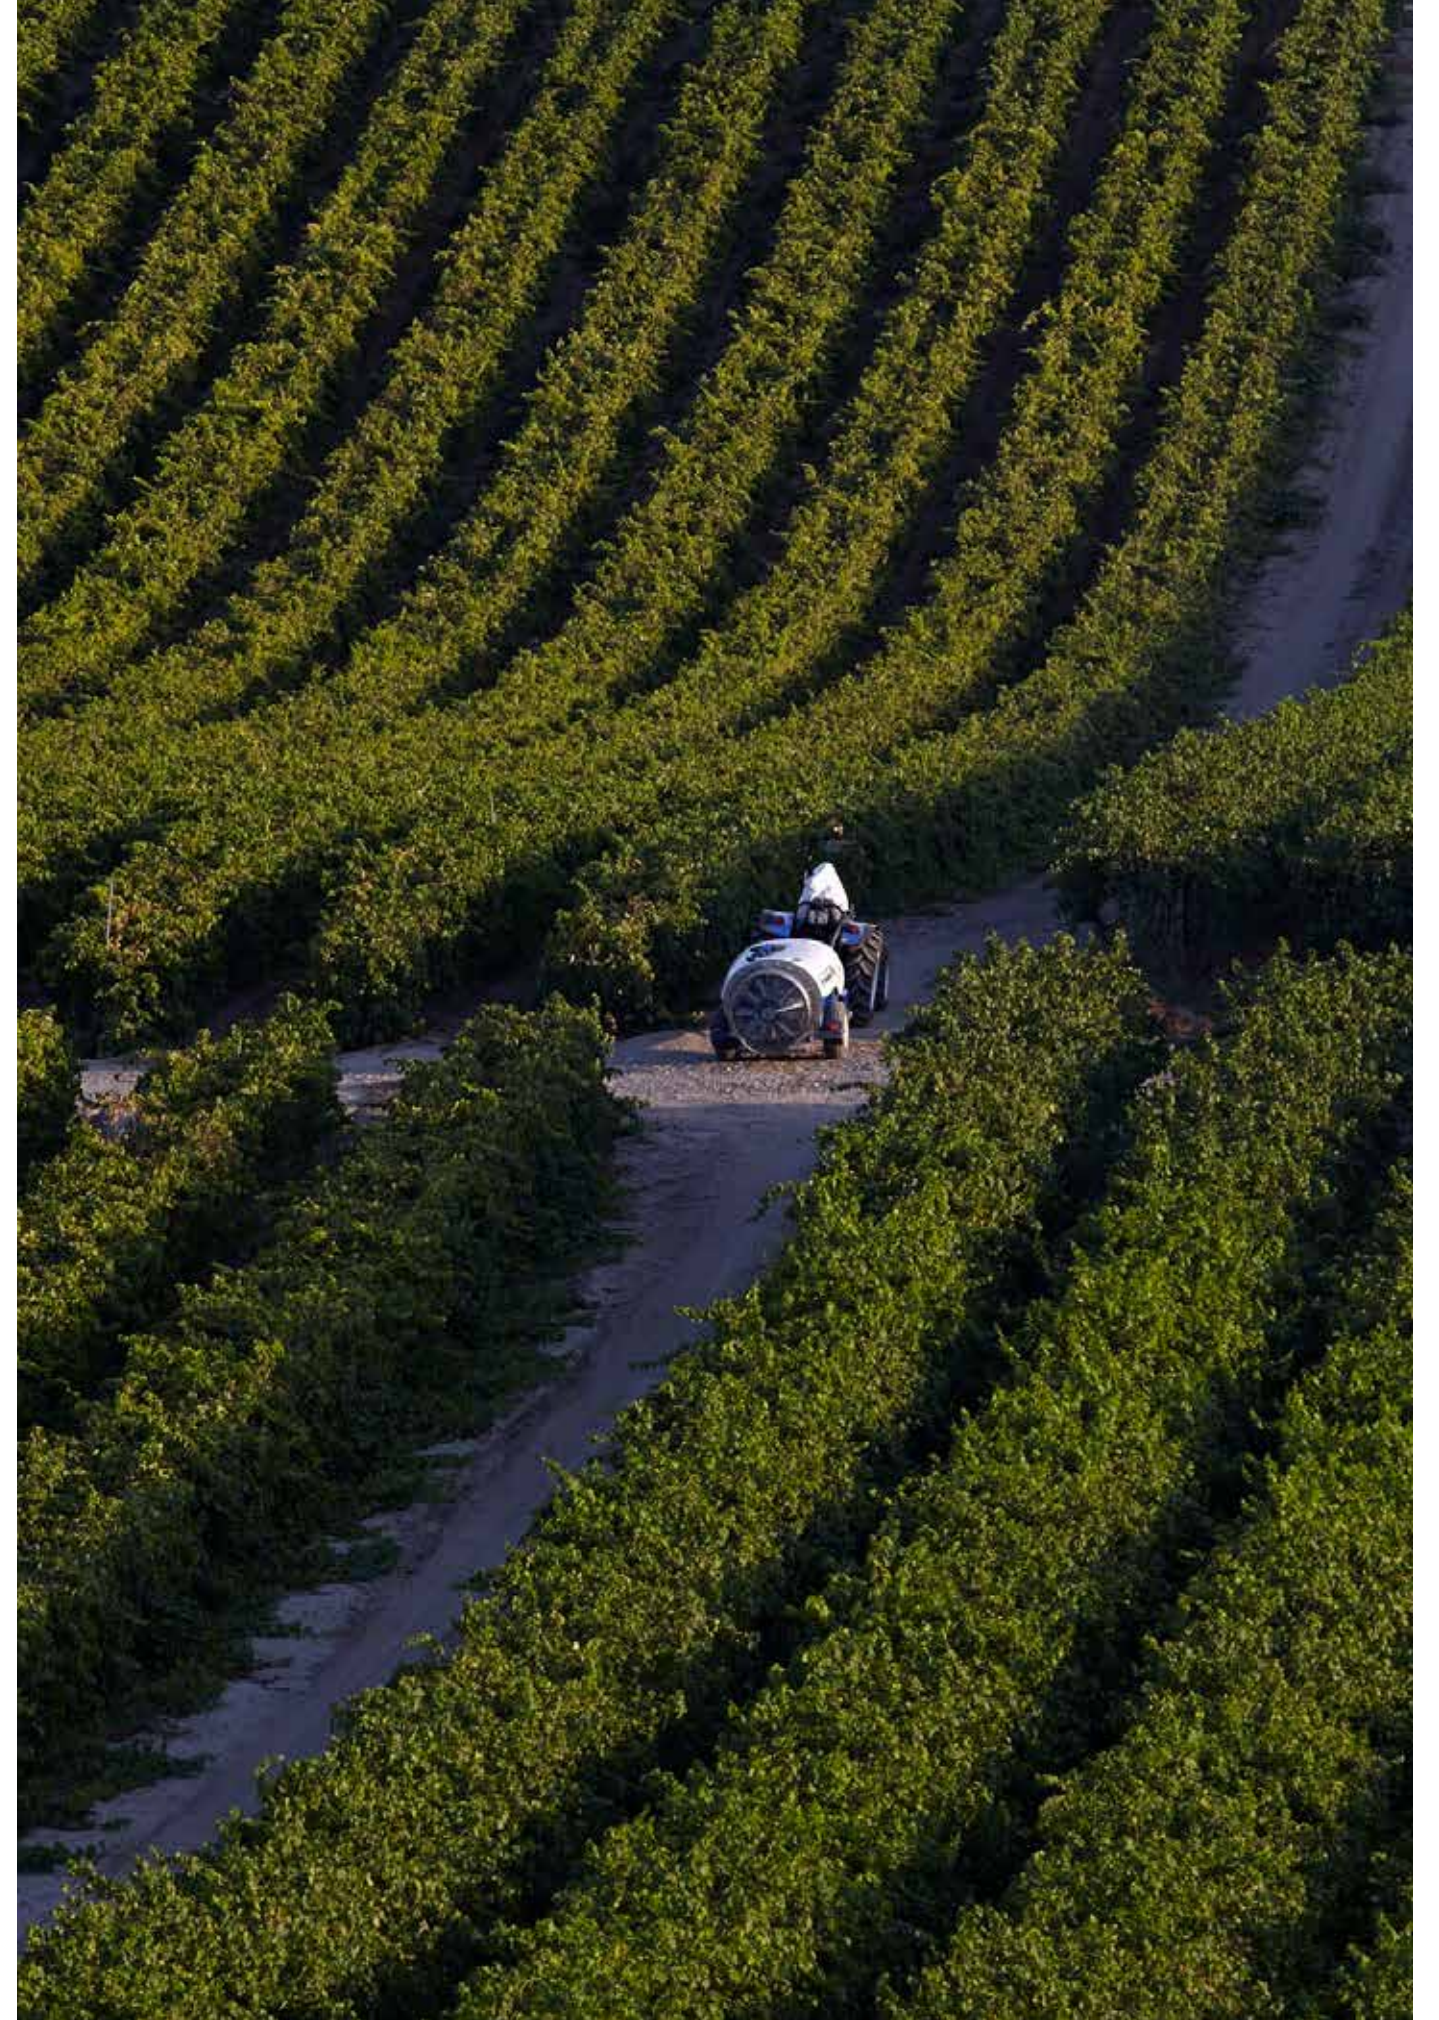

İTHAL İLAÇLAMA POMPASI

New Holland ilaçlama makinalarının tümünde ithal ilaçlama pompaları kullanılmaktadır. Hidrolik karıştırıcının vanası pompa üzerinde bulunmaktadır.



KUSURSUZ KONTROL

New Holland bahçe atomizörlerinde Annovi Reverberi kumanda ünitesi standarttır. Traktör üzerine monte edilen kumanda ünitesi kusursuz kontrol sağlanmaktadır.



ÇİFT HIZLI ŞANZİMAN

New Holland ilaçlama makinalarının tüm modellerinde çift hızlı şanzıman standart olarak sunulmaktadır.



HASSAS FİLTRELER

İlaçlama pompasının üzerinde yerleştirilmiş ana ve yan filtreler sayesinde depodan alınan ilaçlı sıvı içerisindeki yabancı maddeler temizlenir.



New Holland ilaçlama makinalarının HS ve HSB modellerinde standart olarak sunulan balatalı kavrama sistemi sayesinde pervaneye binen ani yük minimize edilmiştir. Bu sistem sayesinde ilaçlama makinası ve traktörün hareket iletim sistemi aşırı yüklenmelere karşı korunmuş olur.

GALVANİZ VE KROM KAPLAMALI FAN ÇERÇEVESİ

New holland SA Serisi ilaçlama makinelerinin LS, HS ve HS Ters Turbo modellerinde korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklı galvaniz kaplamalı fan çerçevesi kullanılırken, HSB ve HSB Kule Tipi modellerinde krom kaplamalı fan çerçevesi kullanılmaktadır.



ETKİN VE MODERN ÇAMUR SIYIRICILAR

Çalışma etkinliğini artırmak amacıyla bağ-bahçe atomizörlerinde çamur sıyrıcılar bulunmaktadır.



ALÜMİNYUM VE PLASTİK FAN PERVANELERİ

SA Serisi turbo atomizörlerin LS modelinde ayarlanabilir plastik pervane, HS ve HS Ters Turbo modellerinde güç ihtiyacını düşüren alüminyum pervane kullanılırken HSB ve HSB Kule Tipi modellerinde ise plastik pervane ve alüminyum pervane seçenekleri bulunmaktadır.



ÇİFT TARAFLI MERDİVEN

Makinanın her iki tarafına yerleştirilmiş yaylı merdiven ile depoya ilaç ve gübre kolaylıkla konulur.



Engelibeli ve sık araziler için özel üretilmiş 400 ve 600 litre depo kapasitesine sahip asılır tip atomizörler, üreticilere kullanım kolaylığı sağlamaktadır.



SA 400 ve SA 600 asılır tip turbo atomizörler ile birlikte ilaçlama hortumu ve tabancası standart olarak sunulmaktadır.



New Holland HSB Kule Tipi 2002 model ilaçlama makinesi, sahip olduğu yüksek debili ithal pompa ve 93 cm çapındaki alüminyum malzemeden üretilmiş pervane ile meyve bahçelerinde etkin ilaçlama sağlamaktadır.



SA 2000 SERİSİ EĞİK FAN ATOMİZÖR

Eğik fanlı atomizörler, özellikle tozlu meyve bahçelerinde tercih edilmektedir. Fan davlumbazının alt kısmının yukarı doğru kaldırılmasıyla, pervane hava emişini yukarıdan yapar. Bu tasarım, tozlu ortamlarda daha verimli çalışmayı sağlar.



- ✓ Plastik ve alüminyum pervane seçenekleri
- ✓ Davlumbaz, dayanıklılığı artırmak ve uzun ömürlü kullanım sağlamak amacıyla galvaniz kaplama ile tasarlanmıştır.
- ✓ 930 mm çapındaki pervane, yüksek performanslı ilaç dağıtımı için optimize edilmiştir.
- ✓ İlaçlama verimliliğini artırmak için pervane üzerinde 12 ana kanat ve 8 ek kanat olmak üzere toplamda 20 kanat bulunmaktadır.
- ✓ Sistemde kullanılan avare yönlendirme pervaneleri, ilaç akışının istenilen şekilde yönlendirilmesine olanak sağlar.



ÖN KARIŞTIRICI

Bağ ve bahçelerinizde daha homojen bir ilaçlama yapabilmek için depoya girmeden karıştırılır. Bu, karışımın homojen olmasını ve tarla ya da bağda her alana eşit uygulanmasına etki eder.

Kimyasal maddeler, tank içerisinde tam karışmadığında nozul ve borularda tıkanmalara neden olabilir. Ön karıştırıcı sayesinde kimyasal karışım önceden hazırlanarak tıkanma riskleri minimize edilir.

Homojen bir karışım, ürünlerin etkisini artırır. Özellikle fungusit, insektisit veya herbisit gibi kimyasalların bitki yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlar.

Karışım işlemi hızlı ve otomatik olarak yapıldığı için operasyon süresi kısalmaz. Operatör, karışım işlemi için ekstra zaman harcamak zorunda kalmaz.

Homojen bir karışım, bitki üzerinde fazla dozaj oluşmasını engeller. Fazla dozaj, bitkilerin zarar görmesine neden olabilir.



Bu modelde **Annovi Reverberi By Matic 50** kumanda sistemi kullanılarak kolay ve hassas ilaçlama kontrolü sağlanır.



Makinede Annovi 1604 model pompa kullanılarak yüksek basınçlı ve verimli ilaçlama yapılabilir. Pompa, 160 litre 4 Pistonlu yoğun bağ ve bahçe çalışmalarına uygun şekilde tasarlanmıştır.

- ✓ Eğik fanlı atomizörler, özellikle tozlu meyve bahçelerinde tercih edilmektedir. Fan davlumbazının alt kısmının yukarı doğru kaldırılmasıyla, pervane hava emişini yukarıdan yapar. Bu tasarım, tozlu ortamlarda daha verimli çalışmayı sağlar.
- ✓ Fanın eğimli yapısı, hava akımını daha verimli bir şekilde yönlendirerek ilaçlama etkinliğini artırır. Bu sayede ilaç, bağ ve bağçelerin her tarafına daha homojen şekilde dağılır.
- ✓ Eğik fan, ilaçlama sırasında rüzgârın etkisini minimize ederek ilacın bitkiden dışarıya dağılmasını önler. Bu, hem çevre dostu hem de maliyet tasarrufu sağlayan bir özelliktir.





Model	Asılır Tip		Çekilir Tip SA 1000				Çekilir Tip SA 1600				Çekilir Tip SA 2000					Çekilir Tip 2002	
Özellikler	SA400	SA600	LS 1000	HS 1000	HS Ters Turbo 1000	HSB 1000	LS 1600	HS 1600	HS Ters Turbo 1600	HSB 1600	LS 2000	HS 2000	HS Ters Turbo 2000	HSB 2000	HSE 2000	HSB 2002	HSB Kule Tipi 2002
Hacim (L)	400	600	1200			1000	1600				2000					2002	2000
Tank	Polyester		Polyester				Polyester				Polyester					Polyester	
Pompa	AR1064		AR1604 - 160 L, 4 Piston				AR1604 - 160 L, 4 Piston				AR1604 - 160 L, 4 Piston					BHA200 - 200 L, 4 Piston	
Kumanda	VDR50		Bymatic50 Annovi Reverberi - 50 bar	Bymatic50 Annovi Reverberi - 50 bar	M170 Braglia - 50 bar	Bymatic50 Annovi Reverberi - 50 bar	Bymatic50 Annovi Reverberi - 50 bar		M170 Braglia - 50 bar	Bymatic50 Annovi Reverberi - 50 bar	Bymatic50 Annovi Reverberi - 50 bar		M170 Braglia - 50 bar	Bymatic50 Annovi Reverberi - 50 bar		Bymatic50 Annovi Reverberi - 50 bar	
Bağlantı Şekli	Asılır Tip (3 nokta)		Düz çekilir tip	Hidrolik kollarından Çekilir Tip		Düz çekilir tip	Düz çekilir tip	Hidrolik kollarından Çekilir Tip		Düz çekilir tip	Düz çekilir tip	Hidrolik kollarından Çekilir Tip		Düz çekilir tip		Düz çekilir tip	Hidrolik kollarından Çekilir Tip
Davlumbaz	Galvaniz		Galvaniz			Krom	Galvaniz			Krom	Galvaniz			Krom	Galvaniz	Krom	
Pervane Çapı	820 mm		820 mm	820 mm	820 mm	930 mm	820 mm			930 mm	820 mm		930 mm		930 mm		
Pervane Tipi	Plastik gövde ve kanatlı, kanat açıları ayarlanabilir ve Kavramasız		Plastik gövde ve kanatlı, kanat açıları ayarlanabilir ve kavramasız	Alüminyum gövde ve kanatlı, kavramalı Tip		Alüminyum kavramalı / Plastik kavramasız, kanatları ayarlanabilir	Plastik gövde ve kanatlı, kanat açıları ayarlanabilir ve kavramasız	Alüminyum gövde ve kanatlı, kavramalı Tip		Alüminyum kavramalı / Plastik kavramasız, kanatları ayarlanabilir	Plastik gövde ve kanatlı, kanat açıları ayarlanabilir ve kavramasız	Alüminyum gövde ve kanatlı, kavramalı Tip		Alüminyum kavramalı Plastik kavramasız, kanatları ayarlanabilir		Alüminyum kavramalı Plastik kavramasız, kanatları ayarlanabilir	
Enjektör Tipi	Yerli, stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı		Yerli, stoperli, pirinç gövdeli, çift taraflı	İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı			Yerli, stoperli, pirinç gövdeli, çift taraflı	İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı			Yerli, stoperli, pirinç gövdeli, çift taraflı	İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı				İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı	
Enjektör Sayısı	14		14	14	18	16	14	14	18	16	14	14	18	16		16	18
Traktör Güç İhtiyacı	48 HP		48 HP			65 HP	48 HP			65 HP	48 HP			65 HP		65 HP	
Tekerlek	Yok	Yok	10x80x12 tekerlek				10x75x120,3 tekerlek				10x75x120,3 tekerlek					10x75x120,3 tekerlek	

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.



TürkTraktör

