

TürkTraktör

DFS SERİSİ GÜBRE SERPME MAKİNELERİ



ÇİFT DİSK

Çift diskli gübre serpme tepsileri, paslanmaz çelik malzemeli olup gübrenin engebeli koşullarda dahi tarla yüzeyine homojen dağılımını sağlamaktadır. Boyasız olarak üretilen paslanmaz malzemeli diskler uzun yıllar kullanım imkanı sunar.



DEĞİŞKEN AÇILI KANAT


Değişken açılı kanat özelliği sayesinde, gübre dağılımının homojenliği ayarlanabilmektedir. İş genişliği boyunca kenarlara ya da ortaya atılan gübre yoğunluğu kanat açısının değiştirilmesi ile ayarlanabilmektedir. Bunun yanı sıra kanat açısı değişikliği ile iş genişliği 10- 24 metre aralığında değiştirilebilmektedir. Gübre yapılan birbirinden hem boyut hem form olarak farklılık gösterdiği için, farklı tip gübre uygulamalarında homojen dağılımın sağlanmasında değişken açılı kanat yapısı büyük avantaj sağlamaktadır

ELEKLER

Standart olarak sunulan elek sayesinde, granül yapıdaki gübrenin topaklanması engellenerek düzgün bir akış içinde boşaltma ağızına ulaşması sağlanmaktadır. Bakım-onarım işlemleri için eleğin takılıp çıkarılması kolay bir şekilde gerçekleştirilmekte olup sağlam yapıda olması ile de uzun yıllar kullanım imkanı sunmaktadır.

YATAY KARIŞTIRICI

Yatay karıştırıcılar, gübre deposunun tabanına temas etmeden, düşük bir devirde dönerek çalışmakta, bu sayede gübreye zarar vermemektedir. Yatay karıştırıcılar, kesintisiz bir gübre akışı sağlamaktadır. Karıştırıcıya binen yükü azaltmak için eşit gübre akışı sağlayan kafes sistemi de standarttır.

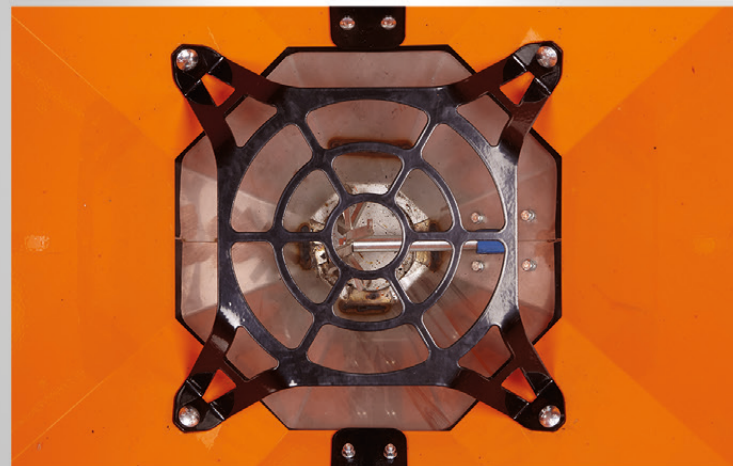

DEPO HACMİ VE ŞEKLİ

800, 1200 ve 1600 litre kapasiteli olmak üzere 3 farklı model seçeneği bulunan TürkTraktör gübre serpme makinelerinde sekizgen depo şekli kullanılmaktadır. Bu sayede düzgün ve devamlı bir gübre akışı sağlanmaktadır. Düşük kapasiteli (800 ve 1200 litre) bir TürkTraktör gübre serpme makinesi kullanıcısı, daha hacimli bir makine talebinde bulunduğu durumda mevcut makine üzerine ilave hacim sacı temin ederek çözüm üretebilmektedir.



BRANDA

Standart olarak sunulan branda sayesinde yağmur suyu nedeniyle depoda bulunan gübrenin ıslanarak ziyan olması ya da tıkanmalara neden olması engellenir.

BAKIM-ONARIM

Gübre serpme makinesinde bakım-onarım işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek adına arkaya katlanabilir gübre kovası kullanılmaktadır.

ÇAMURLUK

Makinelerde standart olarak sunulan paslanmaz çelik malzemeli çamurluk sayesinde traktör tekerleğinden sıçrayan çamurun disklerle ve diğer önemli aksamlara zarar vermesi engellenmiş olur.



TEKNİK ÖZELLİKLER	DFS 800M	DFS 1200M	DFS 1600M
Depo Hacmi (lt)	800	1200	1600
Depo Tipi	Sekizgen	Sekizgen	Sekizgen
Atım Diski Sayısı (adet)	2	2	2
Kanat Açısı Tipi	Ayarlanabilir Değişken Açılı	Ayarlanabilir Değişken Açılı	Ayarlanabilir Değişken Açılı
Tepsi Malzemesi	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
İş Genişliği (m)	Eki.24	Eki.24	Eki.24
Genişlik (cm)	202.2	202.2	202.2
Uzunluk (cm)	118	118	118
Yükselik (cm)	101	123	145
Ağırlık (kg)	461	501	541
Çamurluk	Standart	Standart	Standart
Branda	Standart	Standart	Standart
Karıştırıcı Tipi	Yatay	Yatay	Yatay
Elek	Standart	Standart	Standart
Traktöre Bağlantı Şekli	3 Nokta Askı	3 Nokta Askı	3 Nokta Askı
Traktör Güç İhtiyacı (HP)	50	70	90