



Hassas Ekim Makineleri

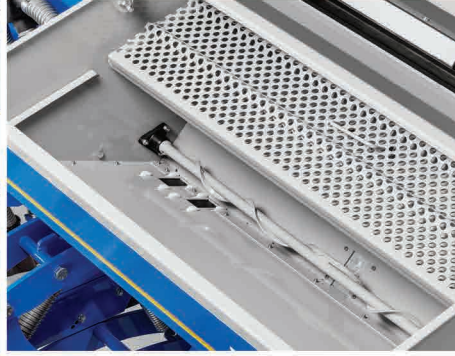

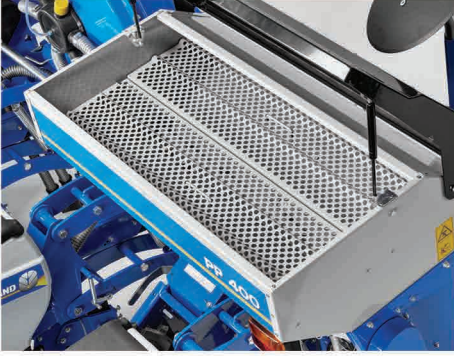



İKİ PARÇALI PORTATİF ELEKLER

Gübre deposu içerisinde bulunan iki parçalı portatif elekler sayesinde yabancı maddelerin kursaklara girmesi engellenir ve karıştırıcı sayesinde gübrenin kursaklara düzenli gübre akışı sağlanır.



GENİŞ FAN YAPISI

Geniş fan yapısı ile elde edilen güçlü vakum sayesinde farklı tip tohumların ekimi başarı ile yapılabilmektedir.

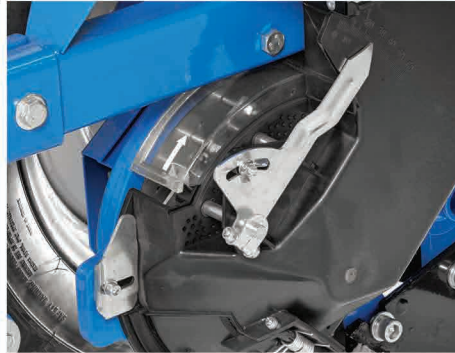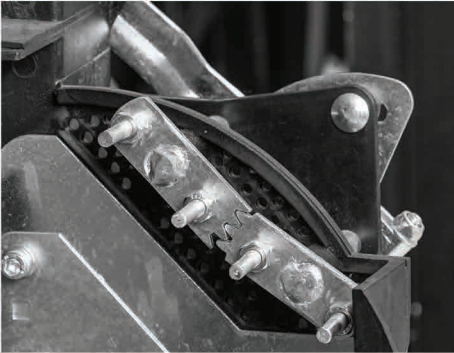


KOLAY AYARLANABİLEN ÖZEL TASARIMLI TEKLEME SİSTEMİ

Farklı tohumların ekimi için çeşitli ekim diskleri bulunmaktadır. Kolay ayarlanabilen özel tasarımı tekleme sistemi sayesinde disk üzerindeki deliklerde birden fazla tohum bulunmaz.



ÜNİTELERİN SIRA ARASI MESAFESİNİN AYARLANMASI

Kare profil ile üretilen şase üzerine monte edilen ünitelerin sıra arası mesafesi ünitelerin bağlantısını sağlayan 2 adet civatanın gevşetilmesi ile kolay bir şekilde ayarlanabilmektedir.

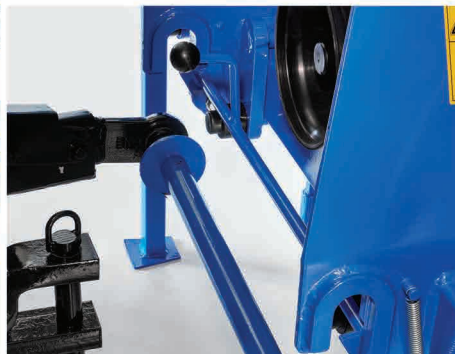

HIZLI BAĞLANTI MİLİ

New Holland hassas ekim makinesinin traktöre kolay ve hızlı bağlantısı için hızlı bağlantı mili kullanılmaktadır. Mil, ekipman üzerinden ayrılarak traktöre monte edilmekte ve sonrasında traktörün ekipmana dik açı ile yaklaşmasına bağlı olarak hidrolik askı kollarının kaldırılması ile bağlantı gerçekleştirilmektedir.

Hassas Ekim Makineleri



PARALELLOGRAM TİPİ BAĞLANTI ŞEKLİ

Ünitelerin paralellogram tipi bağlantı şekli sayesinde her türlü arazi koşulunda makine tarla yüzeyini en uygun şekilde takip eder. Her bir üniteye bulunan baskı yayının farklı pozisyonları ile toprağa uygulanan basınç kolayca ayarlanır.




32 LİTRELİK TOHUM DEPOSU

Tohum deposu 32 litredir. Tohum dolum işlemini kolaylaştırmak için depo kapağı esnek yapıdadır.








Makine üzerinde bulunan iki adet tahrik tekerleği sayesinde gübre ve tohum normu birbirinden bağımsız olarak yüksek hassasiyetle ayarlanabilmektedir.

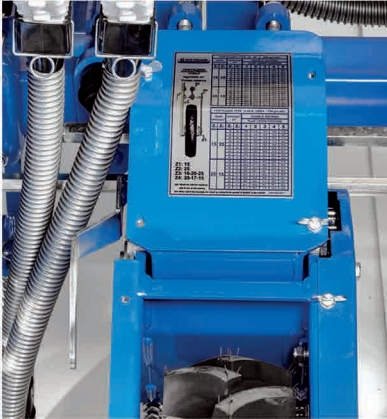

Tohum normunun hassas olarak ayarlanabilmesi için makine üzerinde 24 oranlı dişli kutusu bulunmaktadır.

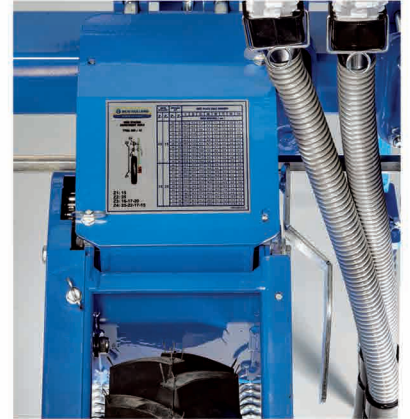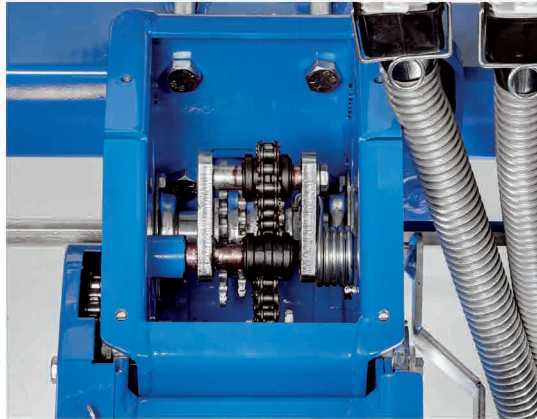

Gübre normunun hassas olarak ayarlanabilmesi için makine üzerinde 18 oranlı dişli kutusu bulunmaktadır.

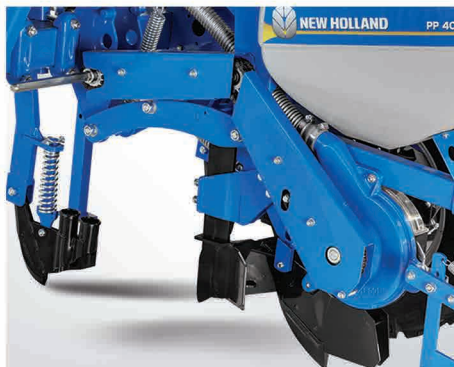

New Holland pnömatik hassas ekim makinalarının tüm modellerinde zincirli aktarım sistemi kullanılmaktadır. Kesintisiz hareket aktarımı, kolay bakım özelliği, sessiz çalışması ve dayanıklı yapıya sahip olması zincirli aktarım sistemini ön plana çıkaran özelliklerdir.

Hassas Ekim Makineleri



New Holland pnömatik hassas ekim makinalarında dijital hektar sayacı standart olarak sunulmaktadır. Makine üzerinde bulunan dijital hektar sayacı sayesinde ekimi yapılan alan belirlenebilmektedir.


Tohum kontrol ünitesi opsiyondur.





Hassas Ekim Makineleri



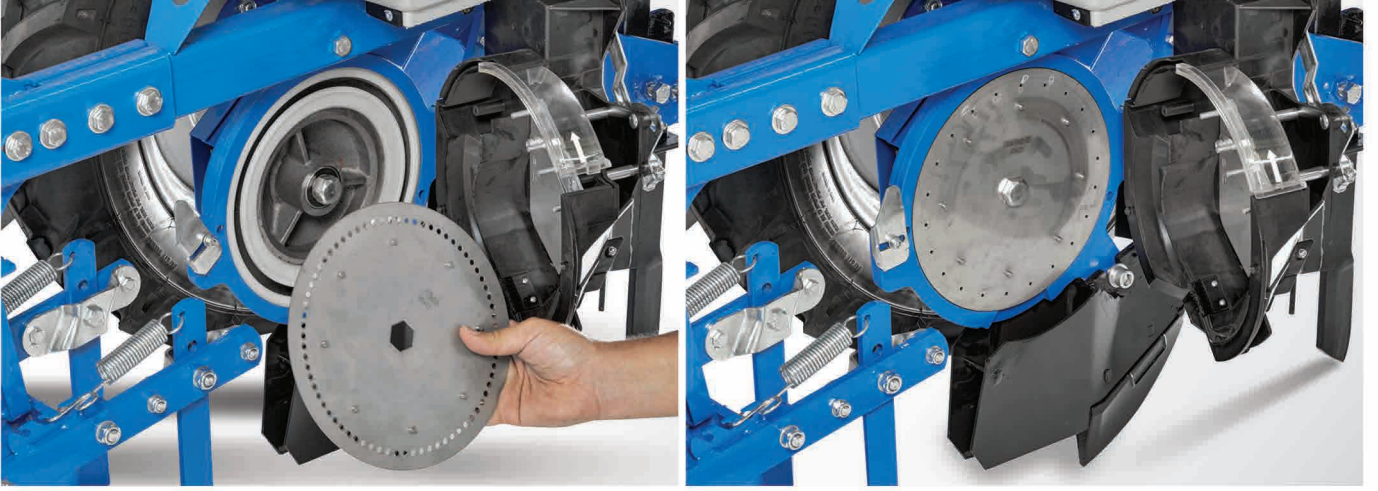

Menteşe sistemi sayesinde farklı tip tohumların ekimi için değiştirilmesi gereken tohum disklerine kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Tohum diskleri, ekimi yapılacak tohum türüne ve aralığına göre seçilmektedir.


	Disk Çeşidi	Çap x Delik		Disk Çeşidi	Çap x Delik
1	Susam	1,0 x 72	10	Ayçiçek	3,0 x 20
2	Domates	1,2 x 36	11	Ayçiçek	3,0 x 22
3	Soğan	1,2 x 120	12	Pamuk	3,5 x 72
4	Salatalık	1,5 x 36	13	Mısır-Fasulye	4,5 x 26
5	Süpürge	1,5 x 36	14	Mısır-Fasulye	4,5 x 32
6	Pancar	1,8 x 54	15	Mısır-Fasulye	4,5 x 36
7	Pancar	1,8 x 60	16	Fasulye	4,5 x 40
8	Karpuz - Kavun	3,0 x 6	17	Soya	5 x 72
9	Ayçiçek	3,0 x 18	18	Yer Fıstığı	0,6 x 18





Hassas Ekim Makineleri



Pnömatik hassas ekim makinasının her iki tarafında bulunan hidrolik markör ile tarla üzerinde bırakılan çizi sayesinde sıra sonu dönüşlerde bir sonraki sıraya hangi sıradan ekime devam edileceği belirlenmektedir. Pnömatik ekim makinelerimizde kullanılan tüm markör sistemlerinde 2 adet "hız ayar valfi" bulunmaktadır. Bu sayede markörlerin her traktörde uygun hızda çalışmasına imkân sağlanır.


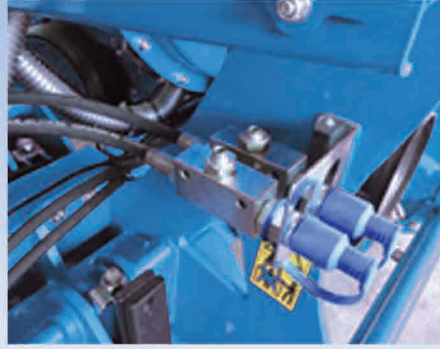


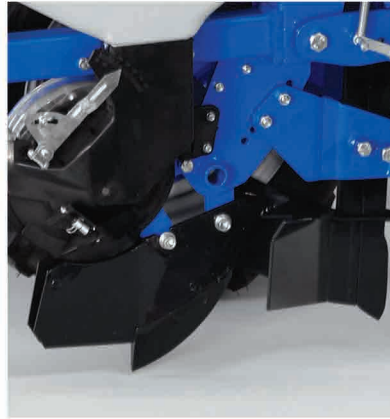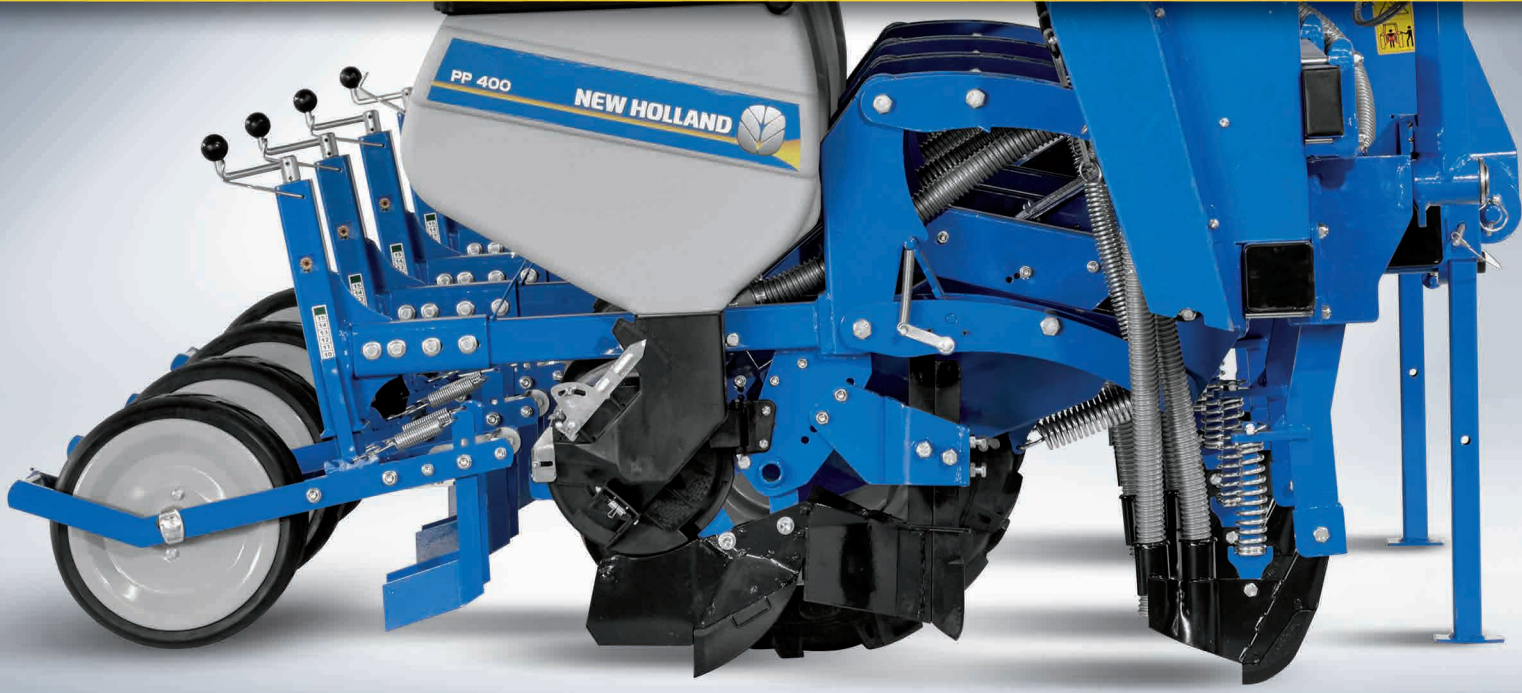

Balta tipi çift çıkışlı gübre dağıtıcılar tüm tarlaya eşit gübre dağıtılmasını sağlar.


İstenilen ekim derinliği, baskı tekerleği yüksekliğinin değiştirilmesi ile ayarlanır. Baskı tekerleğinin özel yapısı, toprağa bırakılmış olan tohumun etrafına optimum tohum çimlenmesi için ideal oranda baskı uygular.

Baltalı tip ekici ayaklar her türlü toprak koşulunda başarılı ekim yapma olanağı sağlar.

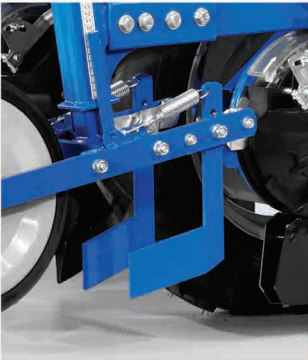


İstenilen derinliğe bırakılan tohumun üstünü kapatmak amacıyla kapatıcı ayaklar kullanılmaktadır.

Nemli toprak şartlarında baskı tekerleğinin ekim esnasında etkinliğini kaybetmemesi amacıyla PP serisi baltalı tip modellerde çamurun tekerlek üzerinde toplanmasını önleyen çamur sıyrıcılar standart olarak sunulmaktadır.

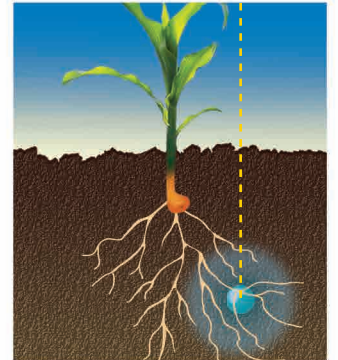


Gübre, tohumdan 7 cm kaçık olarak yan tarafına istenilen derinliğe yerleştirilir. Böylece daha sağlıklı ve daha iyi bitki besin maddesi kullanımı sağlanır.


Hassas Ekim Makineleri

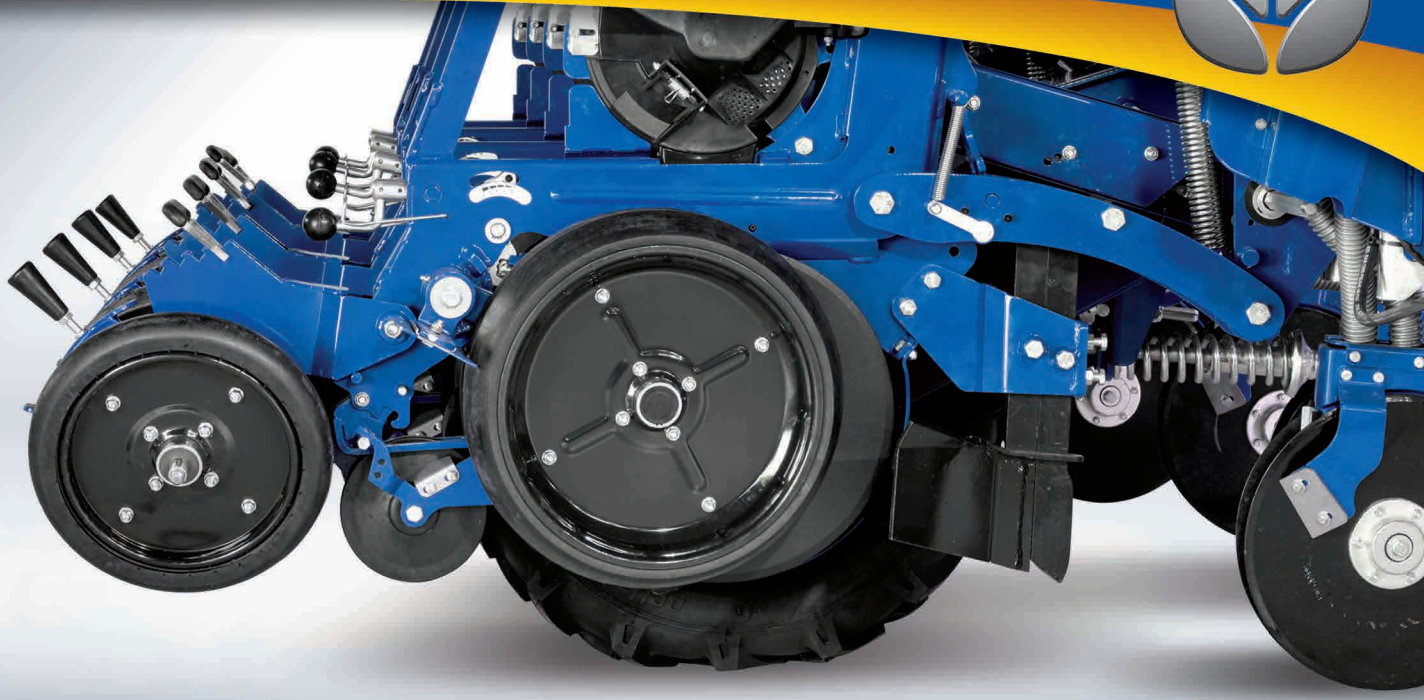


İstenilen ekim derinliği, ayar kolu pozisyonunun değiştirilmesi ile ayarlanmaktadır.

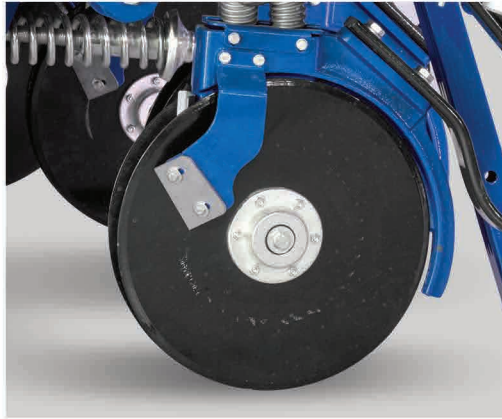

Diskli tip çift çıkışlı gübre dağıtıcılar tüm tarlaya eşit gübre dağıtılmasını sağlar.

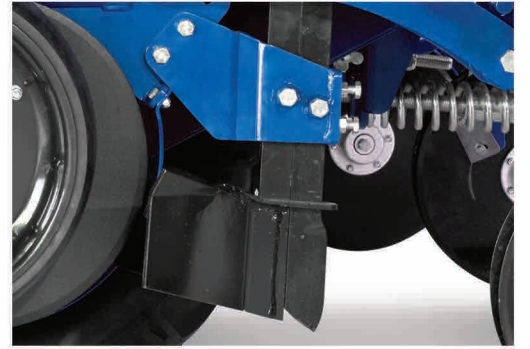

Balta tip çizi açıcılar istenilen derinlikte çizi açarak tohumun ekilmesi için uygun ortamı sağlar.

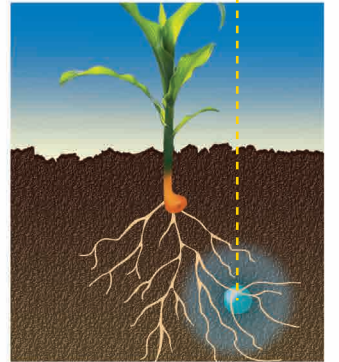

Özel yapıya sahip disk sayesinde çiziye bırakılmak üzere disk arasından düşen tohumun sekmesi engellemekte bu sayede sıra üzeri mesafenin korunması sağlanmaktadır.



Ekim diskleri açılan çiziye tohumu bırakarak, iki tarafına yerleştirilmiş çift diskli gömücü ayaklar ile zorlu tarla koşullarında da çalışma olanağı sağlar.

Gübre, tohumdan 7 cm kaçık olarak yan tarafına istenilen derinliğe yerleştirilir. Böylece daha sağlıklı ve daha iyi bitki besin maddesi kullanımı sağlanır.

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...

MODEL

TEKNİK BİLGİ

New Holland BALTALI TİP Pnömatik Hassas Ekim Makineleri									
		PP 400		PP 500		PP 600		PPT 600 Teleskopik	
		Gübresiz	Gübreli	Gübresiz	Gübreli	Gübresiz	Gübreli	Gübresiz	Gübreli
Genişlik	cm	298	298	325	325	433	433	395	395
Yükseklik	cm	160	160	170	170	230	230	270	270
Uzunluk	cm	215	215	215	215	215	215	215	215
Tohum Deposu Kapasitesi	litre	4 x 32	4 x 32	5 x 32	5 x 32	6 x 32	6 x 32	6 x 32	6 x 32
Gübre Deposu Kapasitesi	litre	-	2 x 171	-	2 x 190	-	2 x 280	-	2 x 195
Sıra Arası Mesafe	cm	55 - 75	55 - 75	55 - 75	55 - 75	55 - 80	55 - 80	55 - 75	55 - 75
Çalışma Hızı	km/sa	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7
Traktör Güç İhtiyacı	HP	50 - 60	60 - 70	60 - 70	70 - 80	70 - 80	85 +	70 +	85 +
Ağırlık	kg	760	930	835	1100	900	1180	910	1150

MODEL

TEKNİK BİLGİ

New Holland DİSKLİ TİP Pnömatik Hassas Ekim Makineleri							
		DP 400		DP 600		DPT 600 Teleskopik	
		Gübresiz	Gübreli	Gübresiz	Gübreli	Gübresiz	Gübreli
Genişlik	cm	298	298	433	433	395	395
Yükseklik	cm	160	160	230	230	270	270
Uzunluk	cm	220	220	220	220	220	220
Tohum Deposu Kapasitesi	litre	4 x 32	4 x 32	6 x 32	6 x 32	6 x 32	6 x 32
Gübre Deposu Kapasitesi	litre	-	2 x 171	-	2 x 280	-	2 x 195
Sıra Arası Mesafe	cm	55 - 75	55 - 75	55 - 80	55 - 80	55 - 75	55 - 75
Çalışma Hızı	km/sa	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7
Traktör Güç İhtiyacı	HP	70 - 80	80 - 90	85 +	100 +	85 +	100 +
Ağırlık	kg	920	1090	1280	1560	1290	1570

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.



New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz. Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.



www.newholland.com.tr
www.turktraktor.com.tr
www.newholland2.com.tr



/NewHollandAGTürkiye

TürkTraktör